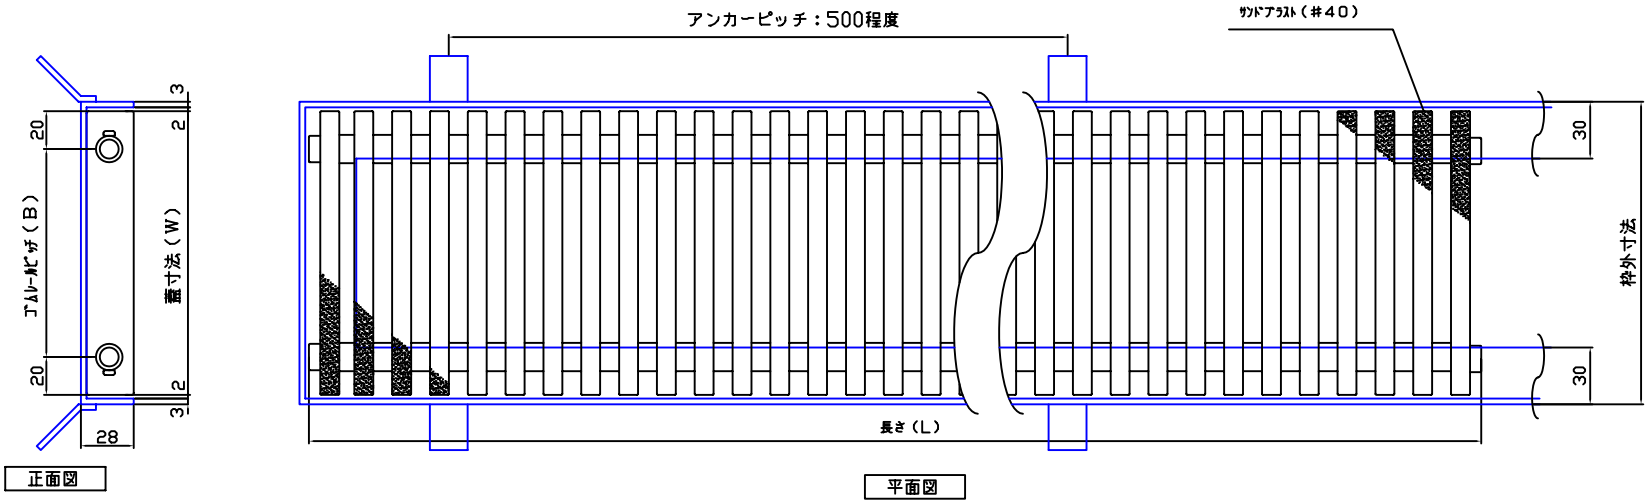

1．直線での寸法調整は、内外のゴムレールにワッシャーを入れ隙間を微調する。
2．曲線は、外側のゴムレールにワッシャーを入れ隙間を微調する。

形式 幅（W）	寸法					
	ｺﾞﾑﾚｰﾙﾋﾟｯﾁ（B）	ﾊﾞｰ幅（C）/ｽｷﾏ（S）	寸法（D）	ﾊﾞｰﾋﾟｯﾁ（P）	長さ（L）	高さ（H）
RZI-100 ~250H25	ピッチ＝蓋幅−20−20	10/10	10	25	600（最大）	25

1			人工大理石	mm					
No	図番	部品名	材質	寸法	数／台	材質処理・表面処理		加工・記事	
合議		メーカー	銘柄	品番	RZI-＊＊＊_H25	組立図番		発行日付・印	
		設計部署	Bridge	図名	RZI 施工図			2015.10.03 株式会社 京光	
尺度	N 1	設計	製図	検図	制定	図番	KSMRZIH15I03		
		15.10.02	15.10.02	15.10.02	15.10.02				